MOTEURS DE MASQUAGE

SÉRIE K

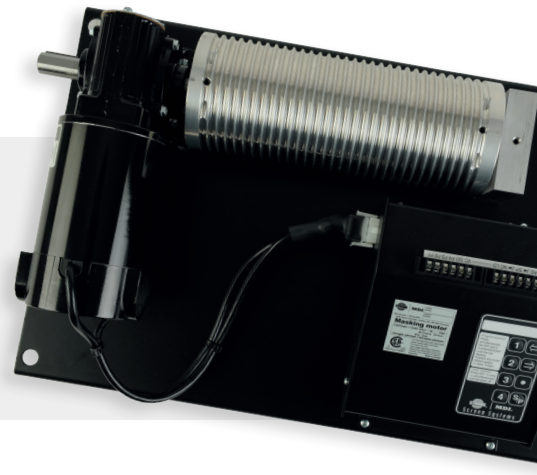

Les moteurs de la **SÉRIE K** sont à la fois polyvalents et fiables. Cette série offre une large gamme de fonctionnalités pour s'adapter aux exigences particulières.

K1/4-S

Le K1/4-S dispose d'un arbre de sortie de chaque côté du boitier d'engrenage, monté avec une roue dentée (21 dents; pour chaîne #35). Une roue dentée est fournie avec le moteur, options de roue dentée supplémentaires disponibles.

K1/4-RD

Le K1/4-RD a les mêmes caractéristiques que le K1/4-S, mais est fourni avec un enrouleur de câble de 3 pouces de largeur sur l'arbre de sortie plutôt qu'une roue dentée.



K1/4-GD

Le K1/4-GD est principalement utilisé pour actionner des rideaux horizontalement. Le K1/4-GD motorise sa charge grâce à un enrouleur de câble rainuré. Il y a un deuxième arbre de sortie qui peut être équipé d'une roue dentée ou d'un enrouleur de câble de 3 pouces de large.



K1/2-S

Le K1/2-S est conçu pour opérer verticalement un masquage lourd. Le K1/2-S est monté avec une roue dentée (21 dents; pour chaîne #35). Seulement un arbre de sortie disponible.

K1/2-GD

Le K1/2-GD est utilisé pour actionner des rideaux lourds ou des masquages verticaux. Le K1/2-GD utilise un enrouleur de câble rainuré de 10 pouces.



STRONG
ÉCRANS MDI

1 877 755-3795
info@strongmdi.com
www.strongmdi.com

MOTEURS DE MASQUAGE

SÉRIE K

CARACTÉRISTIQUES

- Microprocesseur contrôlé par le mouvement;
- 10 positions programmables;
- 4 vitesses différentes;
- Clavier déporté disponible;
- 120 VCA ou 220 VCA, 50 ou 60Hz;
- Démarrage et arrêt progressifs des opérations;
- 1/4 ou 1/2 chevaux-vapeur;
- Certifié CSA Dossier LR108997;
- Peut être personnalisé sur demande;
- Contrôle par contacts secs.

OPTIONS

- Chaîne : #35 X 10 pieds;
- Câbles : câble de polyester 3/16" en acier gainé;
- Clavier déporté avec câble;
- Enrouleurs de câbles: Enrouleur de 3'' de large ou Enrouleur rainuré de 10'' de large;
- Roue dentée: roue dentée de 21 dents pour la chaîne #35.

		1/4 HP			1/2 HP	
		K1/4-S Roue dentée de 2.7''	**K1/4-RD** Enrouleur 3''	**K1/4-GD** Enrouleur rainuré 10''	**K1/2-S** Roue dentée de 2.7''	**K1/2-GD** Enrouleur rainuré 10''
Tension d'opération		110/220 VAC	110/220 VAC	110/220 VAC	110/220 VAC	110/220 VAC
Amp. Max.		2,5 A	2,5 A	2,5 A	6,5 A	6,5 A
Charge max	**lbs**	90	90	50	320	320
	kg	41	41	23	145	145
RPM		62	62	62	48	48
Vitesse	**pi/min**	10 - 40	10 - 40	16 - 65	8,5 - 34	12,5 - 50
	m/sec	0,04 - 0,20	0,04 - 0,20	0,08 - 0,33	0,04 - 0,17	0,06 - 0,25
Couple	**lbs/po**	109	109	109	440	440
	N.m	12,6	12,6	12,6	50	50
Force	**HP**	0,25	0,25	0,25	0,66	0,66
	watts	234	234	234	612	612
Limites de révolution du système		200	200	200	200	200
Déplacement maximal	**pieds**	142	142	30	142	30
	mètres	43,3	43,3	9,1	43,3	9,1
Positions programmables		10	10	10	10	10
Démarrage et arrêt progressifs		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vitesses programmables		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

STRONG
ÉCRANS MDI

1 877 755-3795
info@strongmdi.com
www.strongmdi.com