

OMNIVIEW

ÉCRAN DE PROJECTION EN TOILE TISSÉE


OMNIVIEW est l'écran en toile tissée par excellence, conçu pour transformer votre expérience visuelle. Idéal pour les situations où les enceintes acoustiques doivent être placées à proximité de l'arrière de l'écran, OMNIVIEW évite les compromis visuels liés aux perforations traditionnelles.

Profitez d'une polyvalence inégalée grâce à l'optimisation d'OMNIVIEW pour la projection frontale. De plus, pour les projections arrière, OMNIVIEW garantit une qualité d'image supérieure sans « hot spots ».

Veuillez noter qu'OMNIVIEW n'est pas compatible avec les écrans motorisés.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Gain	Projection avant	0.80 (± 5 % sur l'axe)
	Projection arrière	0.24 (± 5 % sur l'axe)
Options de perforation	Acoustiquement transparent sans perforation supplémentaire.	
Surface	Tissu tissé Faible brillance / tissage mat	
Hauteur du matériel	Maximum 192" – 4,8768 m	
Longueur du rouleau	50M (164')	
Épaisseur	Environ 0.5mm (500um)	
Poids	Environ 0.053 lb/pi² – 260 g/m²	
Certification	NFPA 701-2010, TM #1 Allemand DIN 4102, B1	
Bordures	Disponible avec œillets, ou une combinaison de boutons-pression et de Velcro.	
Emballage	Plié dans une boîte en carton ou roulé sur un tube résistant et placé dans un tube en carton ou une boîte de bois.	

COURBE DE TRANSMISSION DU SON

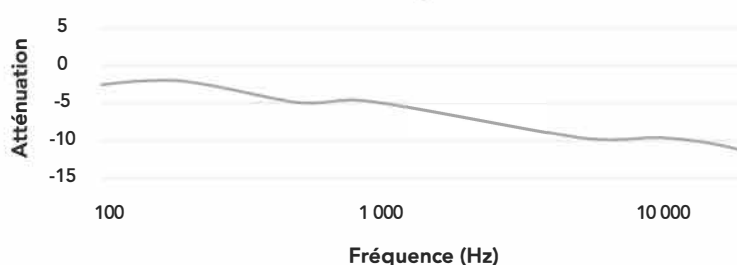

PROJECTION AVANT

PROJECTION ARRIÈRE

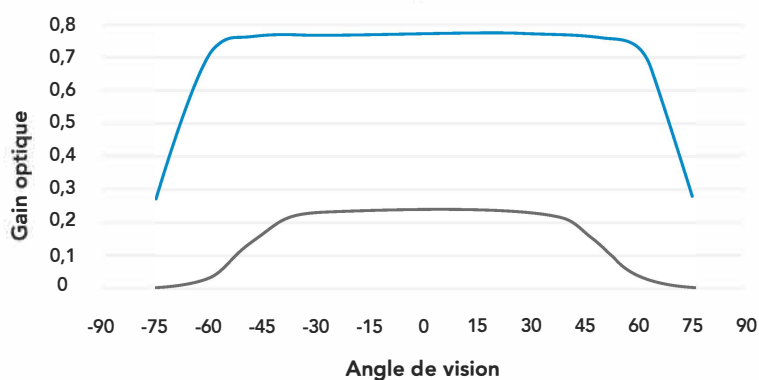

ENTRETIEN DE L'ÉCRAN

Si la toile est poussiéreuse ou tachée d'une matière volatile, le nettoyage à l'air comprimé est recommandé. Pour éviter tout cerne, si une tache non volatile est présente sur la toile, il n'est pas recommandé d'utiliser un produit liquide.

Notez que la toile peut être décrochée et lavée en entier dans une machine à laver adaptée à la grosseur de la toile au cycle délicat. La toile peut être séchée à la sècheuse à basse température.