

PERFORATIONS

STRONG/MDI

PERFORATION STANDARD


Conçu pour les grandes salles et pour le cinéma, le motif de perforations standard de Strong/MDI offre une reproduction parfaite des images lorsqu'il est combiné à un projecteur haute performance. Grâce à la transmission sonore optimisée et aux pertes lumineuses minimales des écrans perforés standard, les projecteurs et les haut-

∅ 1,25 mm (0,05")

2,769 mm (0,11")

5,538 mm (0,22")

10,05 mm (0,4")

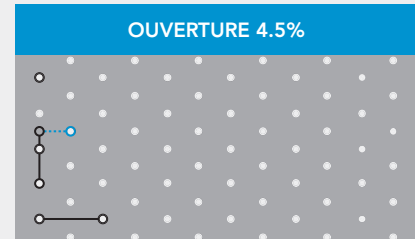

Perforations par pied carré: 3 325
Perforations par mètre carré: 35 770

MICROPERFORATION HP


Strong/MDI recommande l'utilisation de l'écran microperforé lorsque les spectateurs sont assis à moins de 5 mètres (16 pieds) de la surface de l'écran. Les trous presque invisibles de cet écran assurent une excellente transmission du son tout en maintenant les propriétés de réflexion lumineuse de la surface.

∅ 0,55 mm (0,02")

2 mm (0.08")

3,4 mm (0.13")

6,8 mm (0.27")

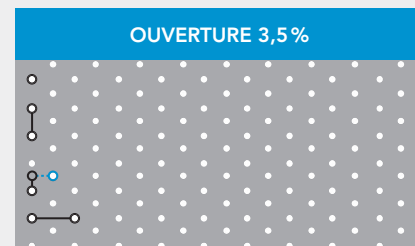

Perforations par pied carré: 13 645
Perforations par mètre carré: 146 895

COURBE DE TRANSMISSION

